

Cloud365 Domains

Domainek kezdeti konfigurálása

Két szabálynak kell megfelelni:

- az Office365 csak olyan domaineken szolgáltat, amelyet az intézmény előtte az adminisztrációs felületen validált
- az EduID365 portálon a használt domaineket fel kell venni a *portál* adminisztrációs felületén. Ennek a lépésnek az Office365 Admin felületen történő beállítása után, ám az első felhasználó belépése előtt meg kell történnie.

Az Office365 alapértelmezetten azt gondolja, hogy az intézmény az adott domain e-mail szolgáltatását is az Office365-re bízta. Amennyiben ez nincs így (márpedig gyakran nincs) az alábbiakat kell tenni:

- természetesen **nem szabad átállítani a domainhez tartozó MX rekordokat** olyan módon, ahogyan a domain beállítási segédlet javasolná;
- a validált domainek beállításait [módosítani kell](#)

Aldomainek utólagos konfigurálása

Miután az eduID Cloud 365 konfigurálta a fő domain, újabb domainek hozzáadása már csak PowerShell használatával lehetséges.


Ehhez első lépésként konfigurálni kell egy PowerShell kapcsolatot [ahivatkozott leírás szerint](#). Ezután a következő paranccsal adhatjuk hozzá a domain:

```
New-MSOLDomain -Name {subdomain}.domain.hu -Authentication Federated
```

Ezután a lépés után a Cloud 365 portálon is hozzá kell adni az új aldomaint.

A felhasználók domainje

Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy a rendszer egyes komponensei milyen adatok alapján dolgoznak:

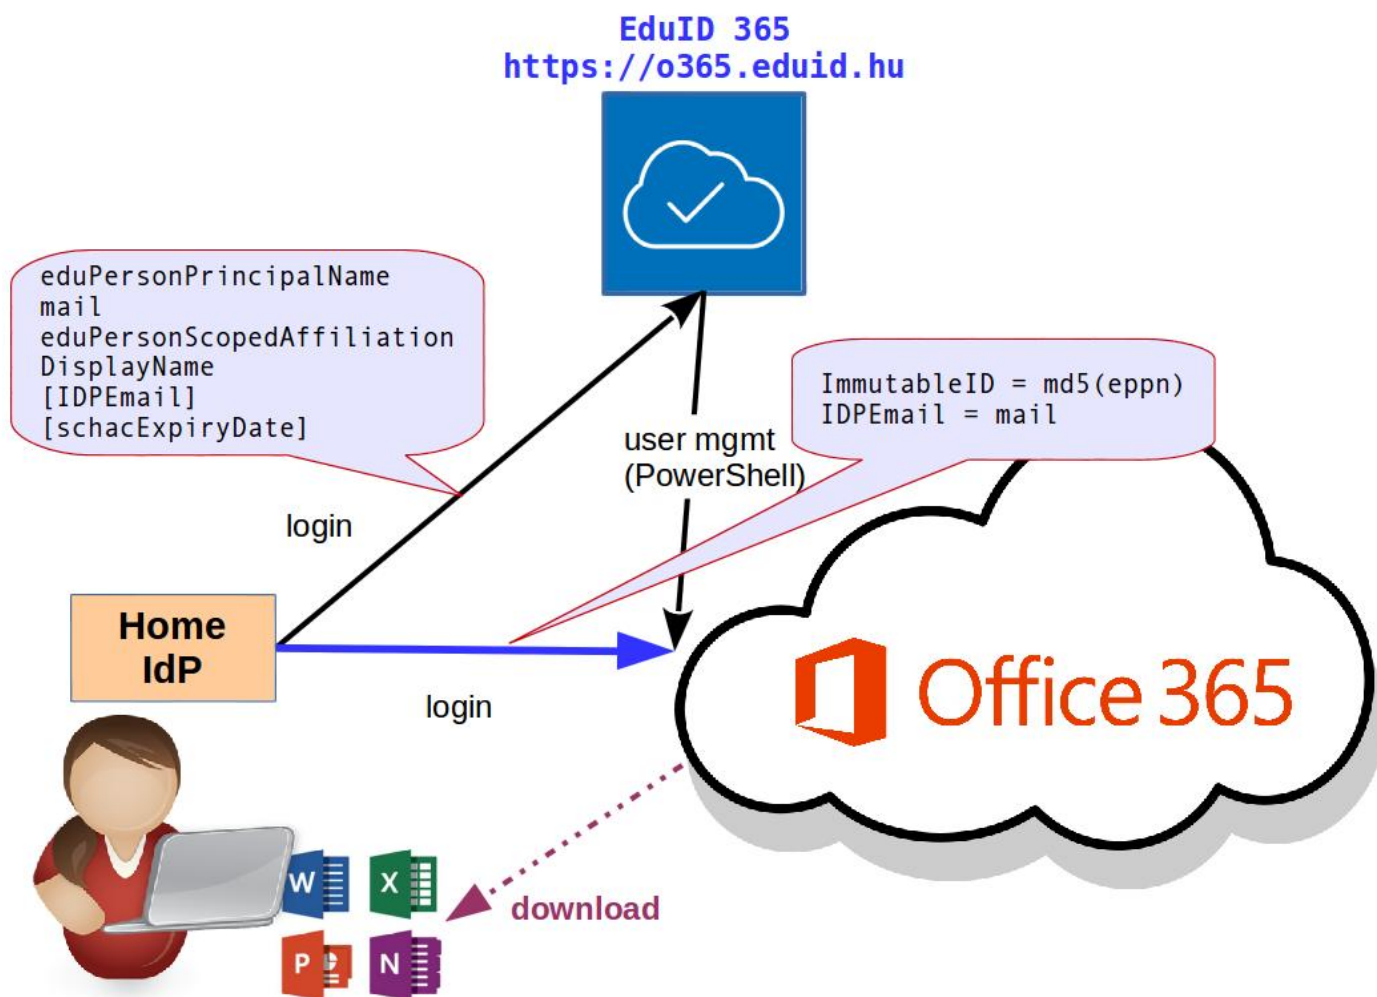

Office 365

Az Office 365 két attribútumot kaphat:

- *ImmutableID*: ez egy UUID formátumú azonosító, amelyet az *eduPersonPrincipalName* attribútumból kell generálni MD5 hash használatával
- *IDPEmail*: olvasható azonosító, valamint a felhős levelezésben használt e-mail cím

Az IDPEmail domain részének olyan domainnek kell lennie, amelyet az intézmény az Office365-nél korábban validált. Amennyiben a felhasználó használja az Office365 online mail szolgáltatást, ez a cím kötelezően megegyezik a szolgáltatott e-mail címmel.

hub.eduid.hu

A portál az alábbi attribútumokat várja:

- *EduPersonPrincipalName*: állandó azonosító, amelyből a portál az előző szakaszban leírt módszerrel állítja elő az *ImmutableID* értékét
 - *eduPersonScopedAffiliation*: a felhasználó intézményhez való viszonya; ettől függ az elérhető licencek köre
 - *displayName*: a felhasználó megjelenített neve
 - *mail*
 - az az e-mail cím, amelyre a portál a használathoz szükséges értesítéseket küldi (pl. ha a felhasználónak a licencek megtartásához újból be kell jelentkeznie)
 - amennyiben nem érkezik az opcionális *IDPEmail* attribútum, akkor ez alapján generálja az Office365 számára ezt az értéket
 - (opcionális) *schacExpiryDate*: a felhasználó licenceinek lejáratási ideje
 - (opcionális) *IDPEmail*: amennyiben az Office365-ben használt e-mail azonosító és az értesítési cím eltér, ebben az attribútumban lehet megadni az Office365-ben használt címet. Ennek domain részére az előző szakaszban kiemelt megjegyzés vonatkozik.
-

Változat #2

document-uploader hozta létre 2025-08-07 11:58:43 CEST

czirnorbort frissítette 2026-04-10 12:08:52 CEST